


CHODNIK
Skala 1:20

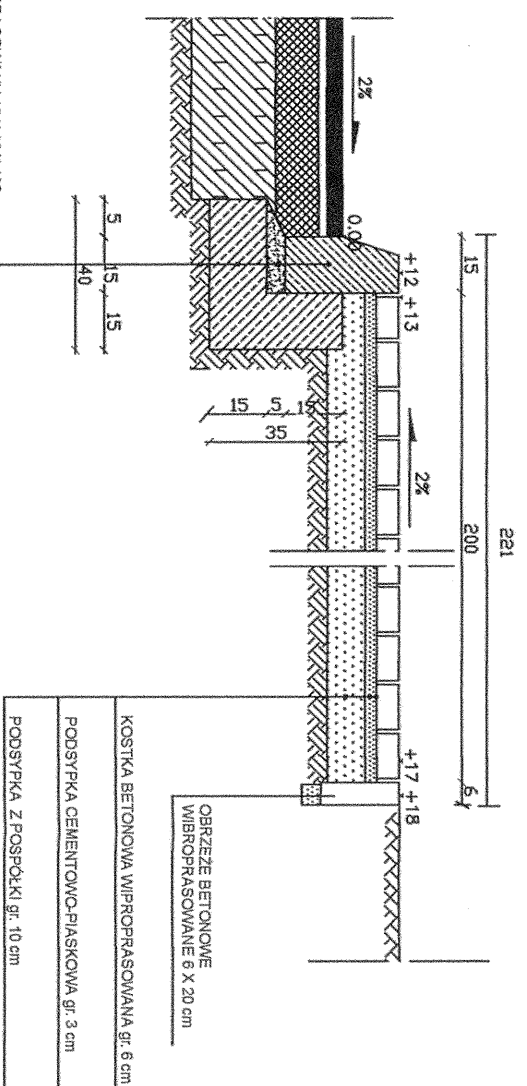

KRAWEŹNIK BETONOWY WIEROPRĄSOWANY 15 X 30 X 100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA 1:3

ŁAWA Z BETONU B10 Z OPOREM 40 X 35 X 15 CM

PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO

KOSTKA BETONOWA WIPROPASOWANA gr. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm
PODSYPKA Z POSPŁKI gr. 10 cm

POWIATOWY ZARZĄD
DRÓG PUBLICZNYCH
26-600 RADOM
ul. Graniczna 24

ZALĄCZNIK DO PISMA:
z dnia 29.06.2008 r.
znak P.20.1V.5740.2-108/08

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu
Drogi Publicznych
mgr inż. Bogdan Szostak

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY		
PROJEKT: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Przytyk		
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA	PAZA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jacek Kowalczewski		
WYKONAŁ: inż. Leopold Jabłoński		
DATA: 05.2008	SKALA: 1:20	LIYS: 3